



DILATACIÓN EN U

Definición

Diseñada para obtener estrías perfectas en paredes de estuco drywall, a la vez proteger los bordes, normalmente tan vulnerables a golpes, los cuales tienen como consecuencia el deterioro de la pared. Las aletas perforadas proporcionan una excelente adherencia.

Ventajas

- Ocultar las estrías burdas hechas en obra negra.
- Agiliza el trabajo de estuco dejando un acabado perfecto y de larga duración
- Diseños con juntas visibles.

Características Técnicas:

MATERIA PRIMA	Compuesto de PVC (Cloruro de Polivinilo rígido peletizado 100% original
PROCESO DE PRODUCCIÓN	Extrusión y posterior troquelado
COLOR	Blanco
LARGO	2.44m y 3.05m

Almacenamiento



- No exponer a temperaturas mayores a 80° C, debido a que el perfil puede deformarse.
- No utilizar solventes que contenga cetona, hidrocarburos clorados, se deforma el producto
- Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Se deben colocar apoyos cada 60cms, para evitar el pandeo del material.
- Cero exposición a Rayos UV.

Garantía

2 Meses

- La garantía de las Dilataciones por imperfecciones de fábrica no tiene límite de tiempo.
- La garantía no cubre si se incumplen las condiciones de almacenamiento o las recomendaciones de instalación del producto.

Dimensiones

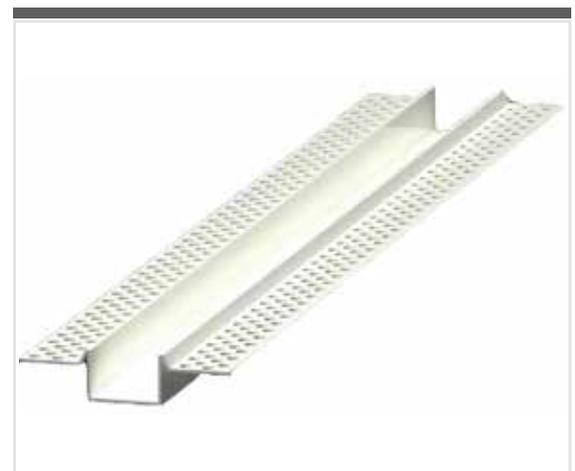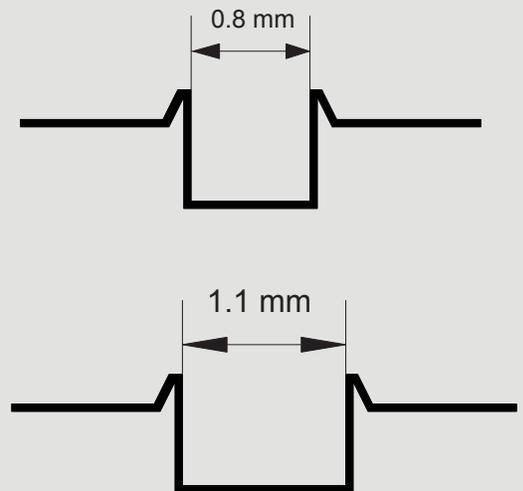

CM-FT-31-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS: