



## TANQUE ABACOL TIPO C

**CM-FT-279**

### Definición.

Los TANQUES ABACOL están elaborados a base de polietileno lineal de media densidad, con estabilizador UV, Color Negro, fabricándose con una doble capa de polietileno natural lo que permite que el agua no se contamine.

### Ventajas.

- No pierde su forma por transporte, manipulación o almacenamiento
- Cierre hermético entre tanque y tapa.
- Resistente a disolventes y agentes químicos.
- Están protegidos de los rayos U.V.
- Livianos.
- Resistentes e Higiénicos
- Anti hongos

### Imagen - Colores Disponibles



### Usos

- Agua
  - Leche
  - Cerveza
  - Productos Agrícolas
- Entre muchos otros.**

### No se recomienda para:

- Gasolina
- Tetracloruro de carbono.
- Ácido fosfórico a más del 90%
- Anilina
- Derivados del Petróleo.

### Colores Disponibles:



EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

**SALA DE VENTAS**  
ventas@abacol.co

**(1) 407 1111**

**WWW.ABACOL.CO**

# TANQUE ABACOL TIPO C

CM-FT-279

## Datos Técnicos

### Recomendaciones de Instalación

- Antes de instalar el **Tanque Abacol** se debe lavar el interior con un desinfectante.
- La superficie que va a soportar el **Tanque Abacol** debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del **Tanque Abacol** para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del **Tanque Abacol** lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el **Tanque Abacol**.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas ni hacer fuerza sobre el **Tanque Abacol**.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por **Abacol Tejas y Drywall**

CORRECTO



INCORRECTO



INCORRECTO




INCORRECTO



## Dimensiones.

Capacidad Litros	Medidas (mm)			
	A	B	C	D
250	946	626	670	810
500	1075	680	966	1080
1000	1417	890	1236	1446
2000	1585	1165	1570	1790
5000	2050	1700	2035	2300

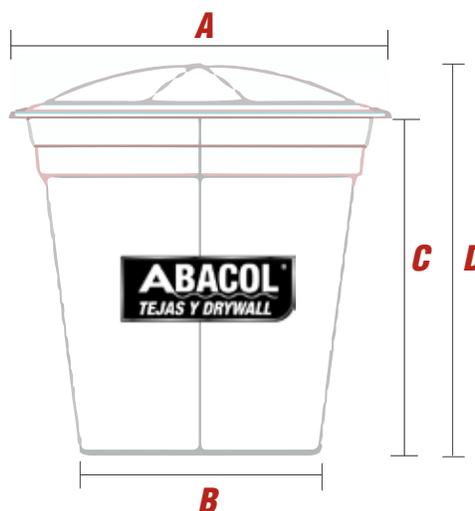

## Almacenamiento

- Se debe almacenar en un lugar bajo techo, libre de humedad, con buena ventilación.
- Mientras esté almacenado, proteger los tanques del Sol.
- Es recomendable almacenar sobre bases de madera o estibas, si el lugar es muy húmedo.
- Almacenar en una superficie plana, libre de agentes químicos.

## Garantía. 15 AÑOS

El tanque **Abacol Tipo C**, cubre una garantía de 15 años siempre y cuando el producto sea instalado de manera correcta, manipulado, almacenado e instalado de acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS  
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO