



PERFIL PARAL

Definición

Estructura para DryWall

Perfil principal para la estructura de los muros, en acero galvanizado soportante de la carga y forma el cuerpo del muro como bastión

Ventajas


- Grafilado a lo largo para todas las dimensiones.
- Conservan medidas uniformes.
- Estables.
- Utilizados para estructura.
- Fabricados a partir de acero.

Datos Técnicos

| REFERENCIA | DIMENSIÓN | | | | | | | | Calibre |
|--------------|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----------|---------|
| | D Ancho | | B Alto | | d Pestaña | | Longitud | Espesor | |
| | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | M | Pulgadas | |
| PARAL BASE 9 | 3 1/2 | 89 | 1 4/9 | 36 | 1/4 | 6 | 2,44 | 0,4341 | 26 |
| PARAL BASE 9 | 3 1/2 | 89 | 1 4/5 | 45 | 1/4 | 6 | 2,44 | 0,5582 | 24 |
| PARAL BASE 6 | 2 5/16 | 59 | 1 3/16 | 30 | 1/4 | 6 | 2,44 | 1,1545 | 26 |
| PARAL BASE 6 | 2 5/16 | 59 | 1 3/8 | 35 | 1/4 | 6 | 2,44 | 0,4341 | 24 |

Dato Curioso

Esta perfilera se utiliza en el sistema constructivo liviano en seco para dar estructura y soportar las cargas de la edificación.

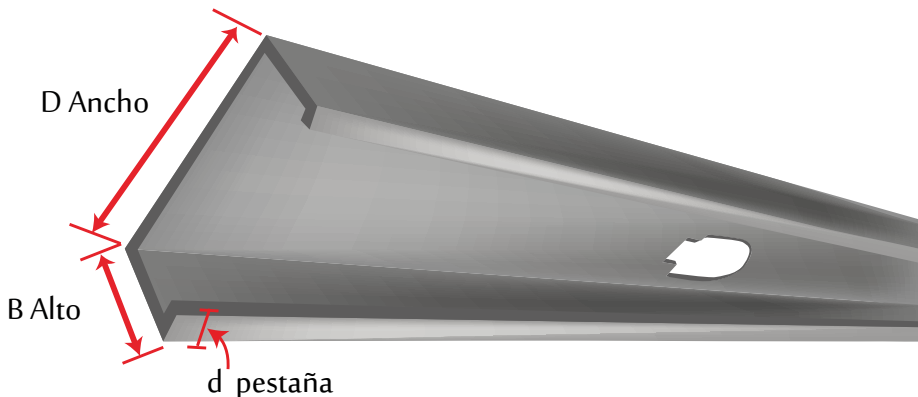

Longitudes y calibres especiales se fabrican sobre pedido

CM-FT-64-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO



Almacenamiento

- Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Se deben colocar apoyos cada 60cms, para evitar el deformaciones del material.
- Cero exposición a Rayos UV.

Garantía Vitalicia

La garantía no cubre si se incumplen las condiciones de almacenamiento o las recomendaciones de instalación del producto.

CM-FT-64-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO