



## TANQUE ABACOL TIPO C

Los TANQUES ABACOL están elaborados a base de polietileno lineal de media densidad, con estabilizador UV, color Negro, fabricándose con una capa de polietileno natural lo que permite que el agua no se contamine, garantizando el contacto directo de alimentos y agua potable al consumo humano.

### ÚSELOS EN:



Agua



Productos  
Agrícolas



Derivados  
de la Cebada



Leche

MUCHAS  
MÁS

### VENTAJAS:

- No pierde su forma por transporte, manipulación o almacenamiento.
- Cierre hermético entre tanque y tapa.
- Resistente a disolventes y agentes químicos.
- Están protegidos de los rayos UV. Livianos.
- Resistentes e Higiénicos.
- Anti-hongos.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co




www.abacol.CO



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11

# DATOS TÉCNICOS:

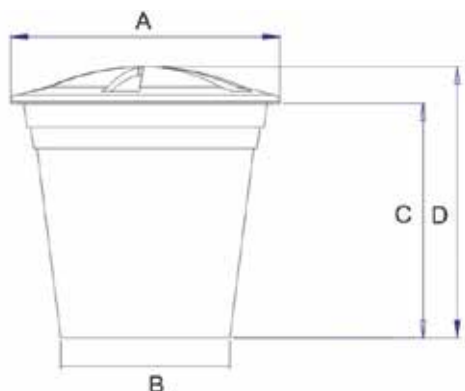

| REF.   | CAPACIDAD LTS. | MEDIDAS APRÓX. CM (LTS). |     |     |     |
|--------|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|
|        |                | A                        | B   | C   | D   |
|        | 150 lts.       | 66                       | 41  | 81  | 92  |
| T250C  | 250 lts.       | 88                       | 58  | 74  | 83  |
| T500C  | 500 lts.       | 108                      | 72  | 96  | 108 |
|        | 750 lts.       | 125                      | 92  | 102 | 116 |
| T1000C | 1000 lts.      | 137                      | 90  | 125 | 140 |
| T2000C | 2000 lts.      | 157                      | 116 | 157 | 175 |
|        | 5000 lts.      | 220                      | 164 | 233 | 212 |
|        | 10000 lts.     | 256                      | 225 | 248 | 297 |

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- Antes de instalar el *Tanque Abacol* se debe lavar el interior con un desinfectante.
- La superficie que va a soportar el *Tanque Abacol* debe ser totalmente horizontal y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del *Tanque Abacol* para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del *Tanque Abacol* lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el *Tanque Abacol*.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas ni hacer fuerza sobre el *Tanque Abacol*.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por *Abacol Tejas y Drywall*.

CORRECTO



INCORRECTO



INCORRECTO



INCORRECTO



## GARANTÍA:

El *TANQUE ABACOL TIPO C* tiene una garantía de un año de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con el mantenimiento; de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08  
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co  
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05  
Dom. Btá: (1) 407 11 11