

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL


CALIDAD ANTE TODO

FRESCACUSTIC.®

FRESCACUSTIC® es un aislamiento térmico y acústico, diseñado para controlar el ruido y la temperatura de los espacios. Siendo la mejor solución para lograr el máximo confort en área residenciales comerciales e industriales. **FRESCACUSTIC®** se elabora en forma de manta con finas fibras de vidrio, resistentes, elásticas y aglutinadas entre sí por medio de una resina fenólica de fraguado termoestable, generando una estabilidad tridimensional.

Puede ser instalado en tramos completos o se puede cortar fácilmente según el requerimiento de la perfilería para el sistema constructivo liviano.

ÚSELO EN:



Industria



Comercio



Viviendas



Drywall



Cielo Raso

Y MUCHOS
MÁS.

VENTAJAS:

- Certificación europea.
- Gran nivel de control térmico y acústico.
- Facilidad de corte.
- Fácil de instalar.
- Excelente absorción acústica.
- No produce olores.
- Dimensionalmente estable.
- Elaboradas en forma de manta, con finas Fibras de vidrio.
- No genera bacterias ni hongos.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

DATOS TÉCNICOS:

Rollos	9m ² empacado al vacío	
Ancho	1.20 m	
Longitud	7.5 m	
Área	9 m ²	
Espesor	2.5" (6.35 cm) /	3.5" (8.89 cm)
Volumen	0.57 m ³	0.80 m ³
Densidad	14 +/- 1 kg/m ³	
Peso	8.4 kg	11.8 Kg
Certificación CE		
Que ha sido evaluado y cumple con todos los requisitos legales de seguridad, salud y de protección medio ambiental exigidos dentro del marco Europeo.		

COLORES:



Amarillo

PRESENTACIÓN:



ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

ALMACENAMIENTO:

- Escoja un sitio plano y firme localizado lo más cerca posible del lugar donde instalará Frescacustic.
- Se debe almacenar bajo techo, en un lugar seco y libre de humedad.
- Se recomienda almacenar Frescacustic sobre estibas o soportes que separan directamente del suelo.
- No coloque otros materiales sobre los rollos de Frescacustic.

GARANTÍA:

FRESCACUSTIC tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica. La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.

Una vez se desenrolle el producto, se expandirá hasta alcanzar el espesor ofrecido.

FRESCACUSTIC
AISLANTE ACÚSTICO

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co




www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130


PASO A PASO:

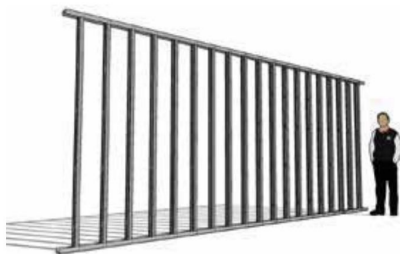


1. MODULE LA ESTRUCTURA SEGÚN SU USO:



2. INSERTE FRESCACUSTIC ENTRE LA PERFLERÍA:

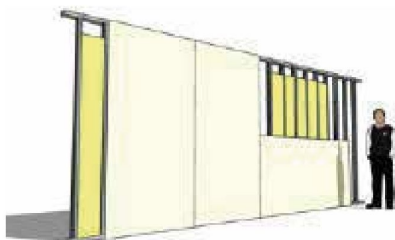

3. REALICE EL MONTAJE DE LAS LÁMINAS:

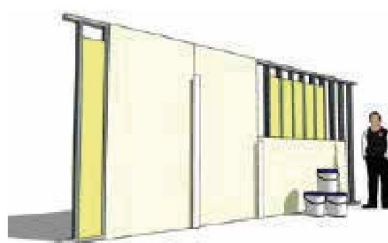

4. REALICE EL TRATAMIENTO DE JUNTAS RESPECTIVO:



5. REALICE LA CAPA DE ACABADOS:



6. FINALICE CON PINTURA O ACABADO DESEADO:

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130