

PERFILERÍA DRYWALL CIELOS RASOS.

Nuestros perfiles livianos tipo "Drywall" son formados en frío, con acero estructural y comercial, según normas ASTM C645, ASTM C955 o ASTM A653, diseñados como elementos no estructurales para aplicaciones en cielorrasos y gran variedad de aplicaciones arquitectónicas en usos comerciales, institucionales, residenciales, e industriales.

Perfiles para estructuras de cielos rasos en Drywall, fabricados en acero galvanizado que soportan las cargas del cielo raso.

ÚSELO EN:



Techos con
cielo raso

Y MUCHOS
MÁS.

VENTAJAS:

- Perfiles fabricados en longitudes de mercado o según requerimientos de obra.
- Utilizados para estructura.
- Resistentes.
- Fabricados a partir de acero.
- Fáciles de instalar.
- Grafilado a lo largo para todas las dimensiones.
- Estables.

Más de 30 años trabajando para ustedes.




DATOS TÉCNICOS:



CALIDAD ANTE TODO

VIGUETAS:


Perfil principal que da el soporte a los perfiles omega para formar la estructura en el cielo raso.

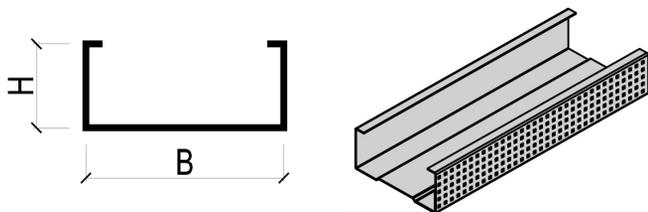

Dimensiones				
Longitud	Ancho (B)	Alto (H)	Espesor	Peso
2.44 m	37 mm	13 mm	0.38mm / 0.40mm / 0.43mm / 0.55mm	0.58 kg

OMEGAS CON REBORDE:


Perfil con forma trapezoidal que se utiliza como estructura complementaria para cielos rasos, se atornillan a las viguetas, formando así el soporte que recibirá las láminas del cielo raso.

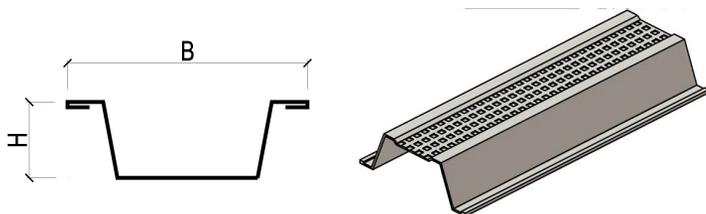

Dimensiones				
Longitud	Ancho (B)	Alto (H)	Espesor	Peso
2.44 m	55 mm	17 mm	0.38mm / 0.40mm / 0.43mm / 0.55mm	0.66

ÁNGULO PERIMETRAL:

Perfil diseñado para ser colocado perimetralmente en los muros donde se van a montar los techos como ayuda para nivelar el cielo raso. En algunas ocasiones nos sirve para reforzar esquinas de muros, marcos de ventanas o puertas y dinteles.

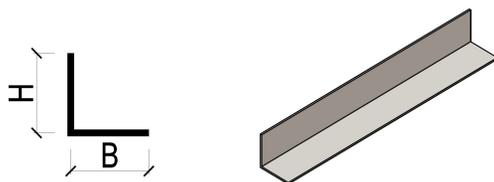

Dimensiones					
Tipo	Longitud	Ancho (B)	Alto (H)	Espesor	Peso
Ángulo 2 x 2	2.44 m	20 mm	20 mm	0.38mm / 0.40mm / 0.43mm / 0.55mm /	0.31 kg
Ángulo 3 x 2	2.44 m	19 mm	29 mm		0.40 kg
ángulo 2.5 x 2.5	2.44 m	24 mm	24 mm	0.85mm	0.40 kg

Más de 30 años trabajando para ustedes.



ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Cero exposición a Rayos UV.

GARANTÍA:

La PERFILERÍA DRYWALL CIELOS RASOS tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados, manipulados, almacenados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

ABACOL[®]
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130