

PERFILERÍA DRYWALL MUROS.

Nuestros perfiles livianos tipo "Drywall" son formados en frío, con acero estructural y comercial, según normas ASTM C645, ASTM C955 o ASTM A653, diseñados como elementos no estructurales para aplicaciones en muros interiores y gran variedad de aplicaciones arquitectónicas en usos comerciales, institucionales, residenciales, e industriales.

Utilizados para hacer la estructura de los muros en Drywall.

ÚSELO EN:



Muros en
Drywall

Y MUCHOS
MÁS.

VENTAJAS:

- Perfiles fabricados en longitudes de mercado o según requerimientos de obra.
- Utilizados para estructura.
- Resistentes.
- Fabricados a partir de acero.
- Fáciles de instalar.
- Grafilado a lo largo para todas las dimensiones.
- Estables.

Más de 30 años trabajando para ustedes.





DATOS TÉCNICOS:

PARALES:

Perfil principal para la estructura de los muros, en acero galvanizado soportante de la carga y forma el cuerpo del muro como bastión.




CALIDAD ANTE TODO

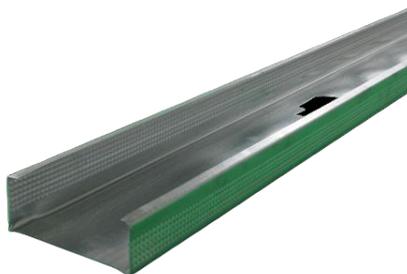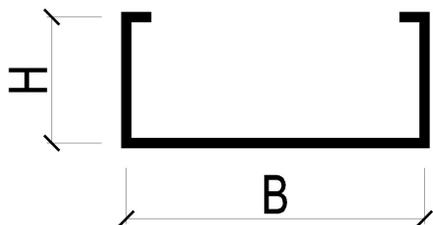

Dimensiones				
Longitud	Ancho (B)	Alto (H)	Espesor	Peso
2.44 m o longitudes requeridas de obra	59 mm	25 mm	0.38mm / 0.40mm / 0.43mm / 0.55mm / 0.75mm / 0.85mm / 1.15mm	1.00 kg
	89 mm	30 - 41 mm		1.31 kg

CANALES:

Perfil utilizado como riel, se ubica horizontalmente arriba y abajo del muro. Se combina con los parales en muros divisorios, al igual que nos ayudan como riostras de reforzamiento en muros de altura.

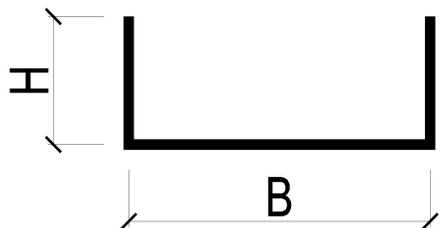

Dimensiones				
Longitud	Ancho (B)	Alto (H)	Espesor	Peso
2.44 m o longitudes requeridas de obra	60 mm	25 mm	0.38mm / 0.40mm / 0.43mm / 0.55mm / 0.75mm / 0.85mm / 1.15mm	0.89 kg
	90 mm	25 mm		1.14 kg

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en un lugar bajo techo, seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Se deben colocar apoyos cada 60 cm, para evitar el deformaciones del material.
- Cero exposición a Rayos UV.

GARANTÍA:

La PERFILERÍA DRYWALL MUROS tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados, manipulados, almacenados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

ABACOL[®]
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130