

PERFILERÍA DRYWALL MUROS.

Perfiles fabricados en acero galvanizado, utilizados para hacer la estructura de los muros en Drywall.

ÚSELO EN:



Muros en
Drywall

Y MUCHOS
MÁS.

VENTAJAS:

- Conservan medidas uniformes.
- Estables.
- Utilizados para estructura.
- Resistentes.
- Fabricados a partir de acero.
- Fáciles de instalar.
- Grafilado a lo largo para todas las dimensiones.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

DATOS TÉCNICOS:




CALIDAD ANTE TODO


PARALES:

Perfil principal para la estructura de los muros, en acero galvanizado soportante de la carga y forma el cuerpo del muro como bastión.

PERFIL PARAL 2-1/2" x 1-1/4"



PERFIL PARAL 3-5/8" x 1-1/4"




Dimensiones					Propiedades de la sección							Propiedades torsionales		
Peso	Ancho (B)	Alto (H)	Espesor (E)	Longitud	Área de la sección	Ix	Sx	Rx	Iy	Sy	Ry	X ₀	J	Iw
kg/m	mm	mm	mm	m	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm	mm ⁴	mm ³	mm	mm	mm ⁴	mm ⁶
0.412	63.50	31.75	0.40	2.44	52.55	34972	1101.5	25.80	6645	298.5	11.25	-23.100	2.803	4990334
0.502	92.08	31.75	0.40	2.44	63.98	82198	1785.4	35.84	7456	311.7	10.80	-20.063	3.412	11546820


CANALES:

Perfil utilizado como riel, se ubica horizontalmente arriba y abajo del muro. Se combina con los parales en muros divisorios, al igual que nos ayudan como riostras de reforzamiento en muros de altura.

PERFIL CANAL 2-1/2" x 1"



PERFIL CANAL 3-5/8" x 1"

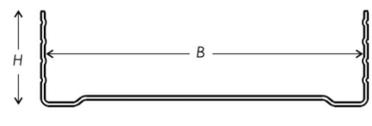

Dimensiones					Propiedades de la sección							Propiedades torsionales		
Peso	Ancho (B)	Alto (H)	Espesor (E)	Longitud	Área de la sección	Ix	Sx	Rx	Iy	Sy	Ry	X ₀	J	Iw
kg/m	mm	mm	mm	m	mm ²	mm ⁴	mm ³	mm	mm ⁴	mm ³	mm	mm	mm ⁴	mm ⁶
0.352	63.50	25.40	0.40	2.44	44.92	28437	884.5	25.16	2828	144.8	7.94	-14.739	2.396	1970334
0.442	92.08	25.40	0.40	2.44	56.34	67715	1458.2	34.67	3120	150.8	7.44	-12.511	3.005	4737792

Más de 30 años trabajando para ustedes.

ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en un lugar bajo techo, seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Se deben colocar apoyos cada 60 cm, para evitar el deformaciones del material.
- Cero exposición a Rayos UV.

GARANTÍA:

La PERFILERÍA DRYWALL MUROS tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados, manipulados, almacenados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.



ABACOL[®]
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130