

ABACOL®**TEJAS Y DRYWALL****CALIDAD ANTE TODO**

LÁMINA ALVEOLAR ABACOL

La lámina alveolar Abacol, con tendencia de diseño europeo, permite y se adaptan a cualquier figura arquitectónica, con una completa libertad de diseño y cualquier tipo de uso.

Está fabricada bajo normas de calidad internacional y con la más alta tecnología y materia prima europea además de los aditivos de filtro uv, que garantiza una excelente durabilidad del producto.

Generan espacios de luz natural y de excelente confort térmico.

ÚSELA EN:



Terrazas
y Jardines



Cielo Raso



Invernadero



Fachadas



Colegios

**MUCHAS
MÁS**

VENTAJAS:

- Resistente al impacto del granizo.
- Liviana.
- Fácil de instalar.
- Diseño flexible.
- Resistente al impacto.
- Resistente a los rayos UV.
- Transmite luz natural.
- Fácil de instalar.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO




320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11


DATOS TÉCNICOS:

Instalación Medida:	1,05m
Ancho Total:	2,10 m
Espesor:	6 mm
Peso x ML	2,73 Kg/ml
Peso x M ²	1,30 Kg Apróx.
Traslapos Longitudinal	No se recomienda
Traslado a lo ancho:	Usar Conector Base y tapa
Dist. Puntos de Apoy.:	1,05m Entre ejes o centros de perfil
Inclinación mínima	10 %
Radio de Curvatura	1 m

INCLINACIÓN:

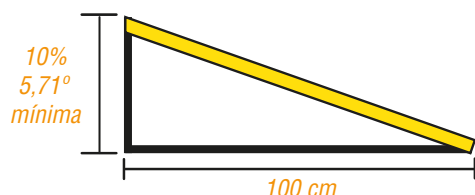

PERFIL:



ALMACENAMIENTO:

Se debe almacenar la lámina alveolar Abacol en un lugar fresco, ventilado y sobre estibas para evitar la humedad. Es muy importante mantenerlo en la sombra para evitar que los rayos del sol provoquen en la película protectora se adhiera al material, especialmente cuando este se lleva a las obras.

Los alvéolos deben permanecer siempre sellados, especialmente en lugares húmedos o de mucha contaminación.

Pueden ser enrollados con un radio mínimo de curvatura de 200 veces su calibre.

El producto es muy liviano por lo cual debe estar muy bien asegurado al momento del transporte. No se debe colocar nada pesado o corto punzante cerca del material.

No camine directamente sobre las láminas, ni afirme codos o rodillas. Procure siempre usar listones de apoyo colocados a través de dos soportes transversales.

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

MANTENIMIENTO:

para mantener el brillo y la belleza de estos materiales se recomienda una limpieza periódica (mínimo cada seis meses) con agua y jabón suave.

Seque inmediatamente con un trapo de franela o piel gamuza.


No limpie las láminas bajo sol intenso o temperaturas muy elevadas, tampoco lavar a vapor. No use limpiadores abrasivos o alcalinos ni cepillos, estropajos o escobas.

No exponga el material a sustancias químicas como varsol, benceno, gasolina, thinner, acetona, tetracloruro de carbono, ácido muriático u siliconas no recomendadas para el policarbonato.


COLORES DISPONIBLES:



Cristal



Azul



Bronce



Opal



CONSULTAR CON SU ASESOR LA DISPONIBILIDAD DE COLORES.

GARANTÍA:

La **LÁMINA ALVEOLAR ABACOL** tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica, y siguiendo con las indicaciones del manual de instalación disponible en la página web de Abacol.



CONSULTAR CON SU ASESOR LOS ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA LÁMINA ALVEOLAR

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11