




PINTUTEJA®

Pintuteja es un recubrimiento de gran elasticidad y adherencia, flexibilidad y adherencia a base de resinas acrílicas de alta calidad.

Útil como protector impermeabilizante, anticorrosivo e insonorizante en todo tipo de tejas, fachadas y terrazas.

ÚSELA EN:



Terrazas



Tejas Fibrocemento
Tejas Acero y/o Zinc
Tejas Termoacústicas

MUCHAS
MÁS

VENTAJAS:

- Cura, repara e impermeabiliza tejas en fibrocemento.
- Cubre rajaduras
- Su color si dura.
- Anti Hongos y Algas
- Variedad de Colores-Usos
- Multi -Usos
- Consistencia Anti derrames.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

DATOS TÉCNICOS:

Propiedad.	Valor
Apariencia	Cuerpo cremoso con buena fluidez y sin presencia de sedimento puro.
Viscosidad	Brookflier 15-17 MilC. P.S. a 25° C.
Densidad	1,15
Relación de Poder Cubriente	95 Mínimo.
Finura de Dispersión	3 Mínimo.
Brillo	10 Máximo
Resistencia a la Abrasión	Humedad 50 Mínimo
Presentación	5 Galones
Peso	28 Kg
Rendimiento	100m2/Cuñete
Rendimiento Diluido	10% de Agua
Secado	100m2 Cuñete
Secado Diluido	10%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la Pintuteja®, la superficie debe estar libre de humedad, suciedad, óxido, grasa, pinturas o bases en mal estado. Puede aplicarse sobre superficies previamente pintadas o con una base en buen estado, debidamente lijada y sin polvo, siendo de la siguiente forma:

TERRAZAS:

- Primera capa con la siguiente composición:



- Segunda capa con la siguiente composición:




- Tercera capa con la siguiente composición:



TEJAS EN FIBROCEMENTO - TEJAS TERMOACÚSTICAS

- Primera capa con la siguiente composición:




- Segunda capa con la siguiente composición:



TEJAS METÁLICAS O ZINC

- Aplicar Wash Primer, fondo base.

- Primera capa con la siguiente composición:



ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en un lugar bajo techo, sobre estibas o bases de madera, en su empaque original y bien cerrado o sellado.


Transportar con las precauciones normales para productos químicos de pintura base agua. Almacenar verticalmente en estibas, no debe superar 3 tendidos de altura. No almacenar por más de 12 meses a temperaturas superiores a 25° C.

RECOMENDACIONES

Para el cálculo del rendimiento de la pintura, se debe tener en cuenta la porosidad de la superficie, así generar la menor cantidad de desperdicio.

Entre aplicaciones, es importante cubrir o tapar el producto con su propia tapa del recipiente, para evitar natas.


COLORES DISPONIBLES

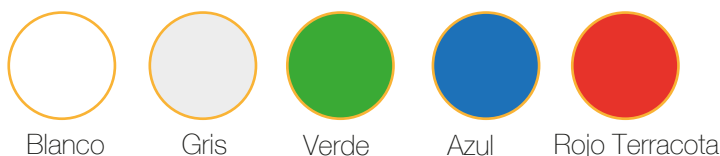

GARANTÍA

PINTUTEJA® tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica, y siguiendo con las indicaciones del manual de instalación disponible en la página web de Abacol.

ES IMPORTANTE
USAR EL EQUIPO
DE SEGURIDAD



Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

