

TEJA AGROPLAST P3- ONDULADA

Cubierta Termica y Acústica, con diseño ondulado en Perfil 3 (Tipo Zinc), fabricada a base de Polipropileno Ecológico con formulación de filtro U.V. inoxidable. Es un producto liviano, que genera menor costo de transporte, estructura y mano de obra. Así mismo permite facilidad y rapidez de instalación.

Siendo la solución constructiva más eficaz para el sector del Agropecuario.

ÚSELA EN:



Galpones



Caballerisas



Viveros



Granjas



Casas

MUCHAS
MÁS



LA TEJA AGROPLAST PUEDE VARIAR DE COLOR DEBIDO A SUS MATERIALES

VENTAJAS:

- Inoxidable.
- Liviana.
- Óptima para cubiertas Curvas.
- Auto Extinguible.
- Aislante térmico y Acústico.
- Alto grado de confort térmico y acústico.
- Variedad de Colores
- Reemplaza las tejas de Zinc.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11


DATOS TÉCNICOS:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Espesor | 1.2 ± 0,2 mm promedio |
| Ancho Total | 82cm |
| Ancho Útil | 72cm |
| Longitud Máxima | 3.66m (12 pies) |
| Distancia entre Correas | 70 cm |
| Altura Cresta | 15mm |
| Separación Cresta | 76,2 mm |
| Cantidad de Crestas | 12 Unidades |
| Ancho Crestas | 40 mm |
| Cantidad de Valles | 11 Unidades |
| Ancho de los Valles | 40mm |
| Peso Kg/MI | 1,01 Kg/ml |
| Peso Kg/m ² | 1,23 Kg/m ² |
| Traslapo Longitudinal | 14 cm |
| Traslapo Transversal | 1 Onda |
| Voladizo Máximo | 15 cm |
| Radio Mínimo de Curvatura | 6 m |
| Pediente Mínima | 15 % |
| Oxidación | 0 % - Nula |

PERFIL:




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

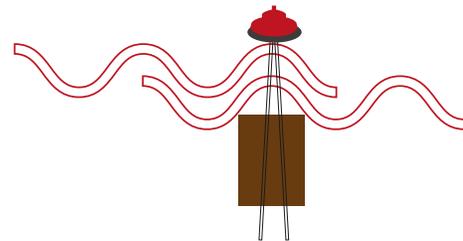


Se debe colocar amarres metálicos, que tengan capuchón para evitar la filtración del agua. preferiblemente realizando la apertura con taladro para la instalación de los mismos.

INCLINACIÓN:

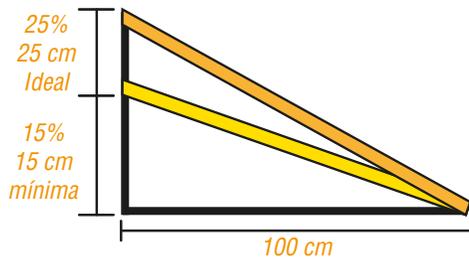

CÁMARA DE AIRE:

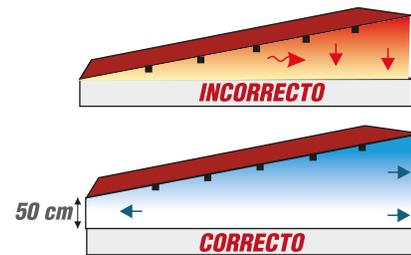

DISTANCIA ENTRE APOYOS:

| | |
|--|--|
| <p>4 Apoyos Cada 70cm</p> <p>TEJA N° 7 Longitud 2.15m</p> | <p>4 Apoyos Cada 70cm</p> <p>TEJA N° 8 Longitud 2.44m</p> |
| <p>5 Apoyos Cada 70cm</p> <p>TEJA N° 10 Longitud 3.05m</p> | <p>6 Apoyos Cada 70cm</p> <p>TEJA N° 12 Longitud 3.66m</p> |



LA TEJA AGROPLAST® NO SE DEBE INSTALAR DIRECTAMENTE SOBRE MACHIMBRE O SUPERFICIES PLANAS, QUE PUEDAN FORMAR CÁMARA DE AIRE. EL ESPACIO DEBE ESTAR A UNA DISTANCIA DE 50 CM.



LA TEJA AGROPLAST P3 - ONDULADA DEBE TENER APOYOS CADA 70 CM

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

MANIPULACIÓN

- El acopio del sistema de cubiertas debe realizarse en sitios cubiertos sobre plataformas niveladas, con el propósito de que no se produzcan sobrecargas puntuales.
- Las Tejas AGROPLAST® Debe apilarse sobre estibas o soportes de madera, para evitar que se dañen.
- La Teja AGROPLAST® deben apilarse sobre la misma longitud.
- La Teja AGROPLAST® no debe superar los 2 metros como altura máxima de apilamiento.
- No se deben depositar otros elementos encima de las cubiertas. No almacenar en superficies irregulares o con humedad. Almacenar únicamente en posición horizontal. Se deben almacenar bajo techo.

MANTENIMIENTO

- La Teja AGROPLAST® debe ser revisada mínimo 2 veces al año, comprobando que no hay empozamiento de agua o represamiento de humedad, principalmente en los traslapes.
- La Teja AGROPLAST® deben ser limpiadas 2 veces al año con un cepillo suave, agua y jabon NO abrasivo, para eliminar la mugre y prolongar su vida útil.


GARANTÍA:

La Teja AGROPLAST® tiene una garantía de ley siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO

COLORES DISPONIBLES:

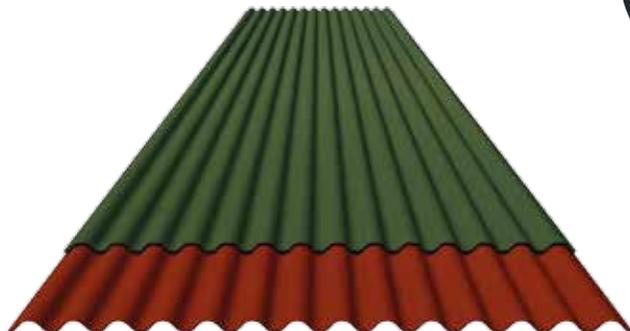

VERDE.

ROJO.

TEJA
TermoAcústica
AGROPLAST 

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11