



# DILATACIÓN EN Z

## Definición

Diseñada como junta de expansión, para evitar el fisuramiento del estuco y drywall. Ideal como dilatación entre cielo raso y pared, ya sea instalado sobre la pared o sobre el cielo raso, dependiendo del efecto visual que se quiera lograr

## Ventajas

- Sobreponer y ocultar las dilataciones burdas hechas en obra negra.
- Agiliza el trabajo de estuco dejando un acabado perfecto y de larga duración.

## Características Técnicas:

MATERIA PRIMA	Compuesto de PVC (Cloruro de polivinilo) rígido peletizado, 100% original.
PROCESO DE PRODUCCIÓN	Extrusión y posterior troquelado.
COLOR	Blanco
LARGO	2.44m y 3.05m

## Almacenamiento

- No exponer a temperaturas mayores a 80° C, debido a que el perfil puede deformarse.
- No utilizar solventes que contengan cetona, hidrocarburos clorados.
- Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco y libre de humedad.
- Almacenar el material sobre estibas o bases de madera.
- Se deben colocar apoyos cada 60cms, para evitar el pandeo del material.
- Cero exposición a Rayos UV.

## Garantía


### Vitalicia

- La garantía de las Dilataciones por imperfecciones de fábrica no tiene límite de tiempo.
- La garantía no cubre si se incumplen las condiciones de almacenamiento o las recomendaciones de instalación del producto.

## Dato Curioso

Ideal para usar alrededor de marcos de puertas, ventanas, guardaescobas y como separación entre cerámica y estuco.

## Dimensiones

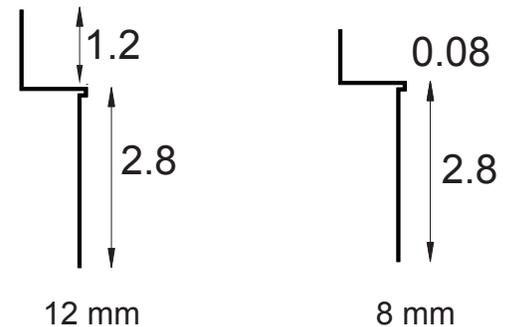

CM-FT-32-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS  
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

[WWW.ABACOL.CO](http://WWW.ABACOL.CO)